




Drahtgeflechtband – Abmessungen und Material



TOP-Eigenschaften

- Edelstahl-Ausführungen gem. VO EG 1935/2004 lebensmittelzugelassen
- Optimal für den Transport leichter Produkte
- durchlässige Konstruktion
- günstige Materialqualität
- einfache Verbindungen

Die leichten Gurte des Drahtgeflechtbandes bestehen aus Bandsegmenten, die mit Verbindungsstäben zusammengesetzt werden. Die einzelnen Elemente ergeben sich aus einem Wechsel von rechts- und linksgängigen Runddrahtspiralen in flachovaler oder runder Form. Die Kanten des Drahtgeflechtgurtes gibt es in verschweißter Ausführung oder gebogen.



Anwendungsgebiete

- Backöfen
- Förderanlagen
- Froster
- Frittieranlagen
- Glühöfen
- Kühlanlagen
- Reinigungsanlagen
- Trockenöfen


Verwendete Materialien

Edelstahl 1.4301
Stahl roh, verzinkt, verzinkt

Edelstahl-Ausführungen
gem. VO EG 1935/2004
Lebensmittel zugelassen

Maßangaben

- Bandbreiten bis ca. 5.000 mm
- Runddrahtspiralen
Ø 0,71mm bis 5,0 mm
- Maschenweite
1,5 mm bis 25 mm

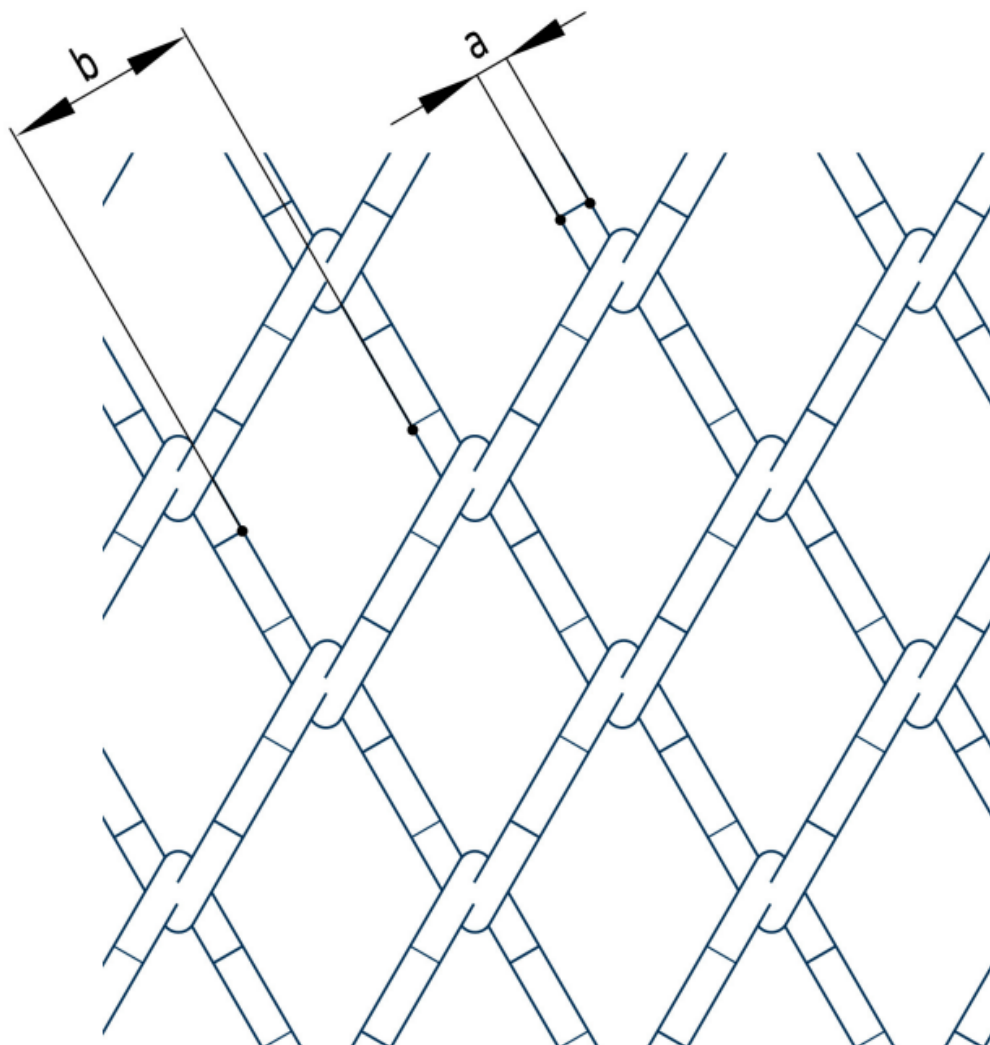

- a Spiraldrahtstärke
b Maschenweite



Montage- & Inbetriebnahme- Service

Wir bieten zu allen Komponenten auf Wunsch auch einen Montage- und Inbetriebnahme-Service mit **fachkundigen Spezialisten** an – für den Austausch von Ersatzteilen genauso wie für die Erstausrüstung.

Warum Sie sich für Robert Siegling entscheiden sollten?

- ✓ Wir liefern schnell und zuverlässig
- ✓ Wir sind und beraten herstellerunabhängig, mit dem Fokus auf Ihre Aufgabenstellung
- ✓ Wir sind vom Fach und haben eine sehr gute Marktkenntnis
- ✓ Wir haben langjährige Erfahrung im Anlagenbau in den unterschiedlichsten Branchen
- ✓ Wir bieten Ihnen auf Wunsch Montagen mit fachkundigen Monteuren vor Ort an
- ✓ Wir bieten hochwertige Produkte zu fairen Preisen

Sie möchten eine **Beratung** oder sind sich nicht sicher, was genau Sie benötigen?

Die Auswahl der passenden Komponente hängt von vielen unterschiedlichen Kriterien und Faktoren ab. Unser Team hilft Ihnen gerne das für Sie am besten geeignete Produkt zu finden.

Tel. +49 8152 982 79-0

Ausschlussklausel „Berechnung/Empfehlung“

Berechnungen / Empfehlungen sollen eine Hilfestellung bei der Auslegung von antriebs- und fördertechnischen Anlagen bieten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn die ROBERT SIEGLING GmbH & Co. KG aufgrund der vielfältigen, kaum erfassbaren Randbedingungen solcher Anlagen für die Richtigkeit der Berechnung / Empfehlung keine Gewähr übernehmen kann. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Gewährleistung bei Folgeschäden.