



## Stabgeflechtband mit Führungskette

# STABGEFLECHTBAND mit *Führungskette*



### TOP-Eigenschaften

- Flexibler Bandlauf negative und positive Umlenkungen
- Hohe Positionierungsgenauigkeit
- Hygienische, leicht zu reinigende Konstruktion

Ein Stabgeflechtband mit beidseitiger Kette, unterliegt einer automatischen Zwangsführung. Dies bedeutet bestmögliche Flexibilität im Bandlauf mit positiven und negativen Umlenkungen.



#### Anwendungsgebiete

- Trockenöfen
- Frittieranlagen
- Schrumpftunnel
- Durchlauffroster
- Fettbackanlagen
- Steigtransporte

#### Verwendete Materialien

- Edelstahldraht 1.4310
- Hohlbolzenkette ½“  
Edelstahl 1.4301
- Edelstahldraht K2390

**Edelstahl-Ausführungen  
gem. VO EG 1935/2004  
Lebensmittelzugelassen**

#### Maßangaben

Max. Bandbreite  
bis zu 1.300 mm

#### Besonderheiten

Erhältlich mit Füllgeflecht  
in der Teilung 6,40 mm oder  
12,80 mm

#### Kombinierbar mit

- Mitnehmern
- Spitzen

## BESCHREIBUNG

Edlestahldraht 1.4310 (AISI 302):

Wenn Korrosion unter normalen Bedingungen unerwünscht ist, z. B. in der Fisch- und Fleischindustrie. Einsatztemperatur von - 50° C bis + 250° C. Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,60 und 2,35 mm. Lebensmittel zugelassen gem. VO EG 1935/2004.

Edlestahldraht K2390:


Wenn hohe Ansprüche an eine Korrosionsbeständigkeit gestellt werden, z. B. beim Einsatz von Fruchtsäuren. Einsatztemperatur von - 80° C bis + 280° C. Verfügbare Drahtdurchmesser: 1,60 und 2,35 mm. Lebensmittel zugelassen gem. VO EG 1935/2004.



*Alle Drähte sind hochglanzpoliert:  
Dies reduziert Produktanhaftungen  
auf den glatten Oberflächen*



**Möglicher Bandverlauf**

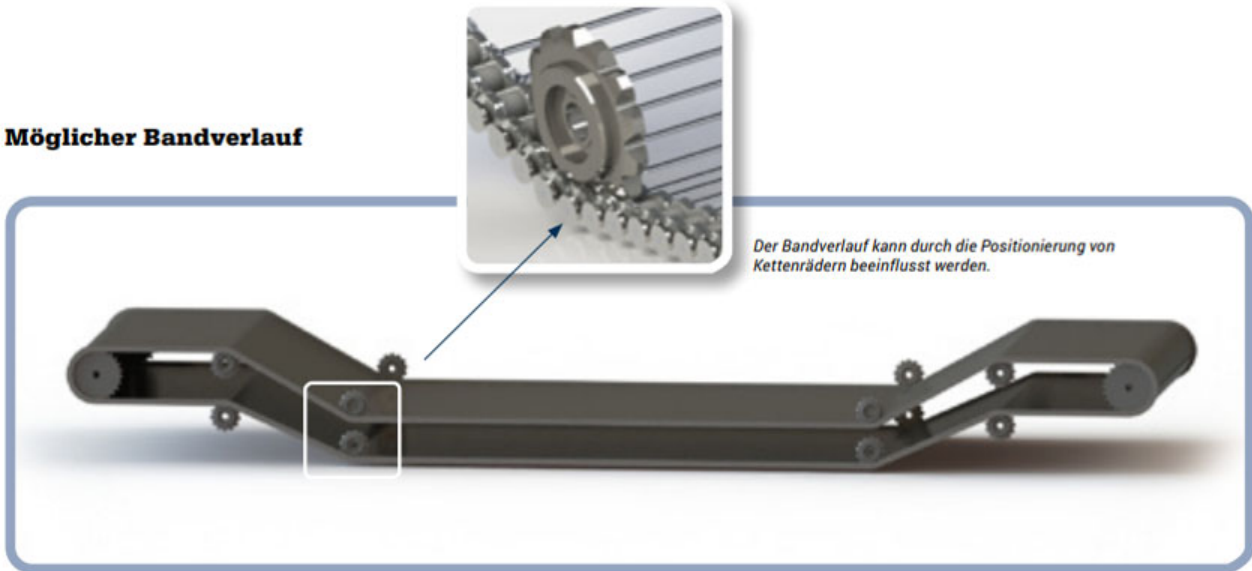

Stabgeflechtband mit Führungskette  
Füllgeflechtteilung 6,40 mm



Stabgeflechtband mit Führungskette,  
Füllgeflechtteilung 12,80 mm



Stabgeflechtband mit Führungskette, hier mit gebogener Öse



## Montage- & Inbetriebnahme- Service

Wir bieten zu allen Komponenten auf Wunsch auch einen Montage- und Inbetriebnahme-Service mit **fachkundigen Spezialisten** an – für den Austausch von Ersatzteilen genauso wie für die Erstausrüstung.

## Warum Sie sich für Robert Siegling entscheiden sollten?

- ✓ Wir liefern schnell und zuverlässig
- ✓ Wir sind und beraten herstellerunabhängig, mit dem Fokus auf Ihre Aufgabenstellung
- ✓ Wir sind vom Fach und haben eine sehr gute Marktkennntnis
- ✓ Wir haben langjährige Erfahrung im Anlagenbau in den unterschiedlichsten Branchen
- ✓ Wir bieten Ihnen auf Wunsch Montagen mit fachkundigen Monteuren vor Ort an
- ✓ Wir bieten hochwertige Produkte zu fairen Preisen

Sie möchten eine **Beratung** oder sind sich nicht sicher, was genau Sie benötigen?

Die Auswahl der passenden Komponente hängt von vielen unterschiedlichen Kriterien und Faktoren ab. Unser Team hilft Ihnen gerne das für Sie am besten geeignete Produkt zu finden.

**Tel. +49 8152 982 79-0**

### Ausschlussklausel „Berechnung/Empfehlung“

Berechnungen / Empfehlungen sollen eine Hilfestellung bei der Auslegung von antriebs- und fördertechnischen Anlagen bieten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn die ROBERT SIEGLING GmbH & Co. KG aufgrund der vielfältigen, kaum erfassbaren Randbedingungen solcher Anlagen für die Richtigkeit der Berechnung / Empfehlung keine Gewähr übernehmen kann. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Gewährleistung bei Folgeschäden.